
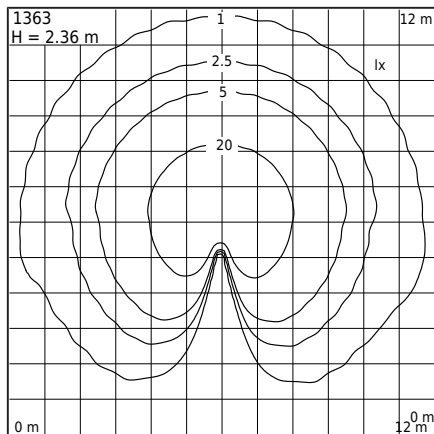
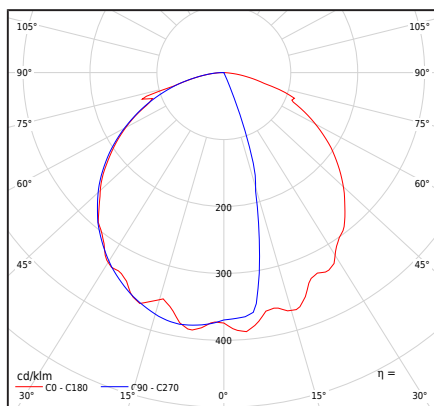


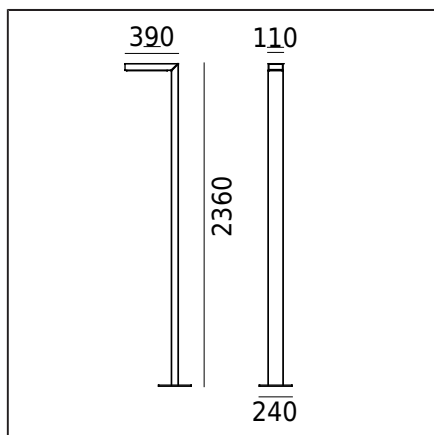

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Do oświetlenia terenów prywatnych oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 12\text{mm}$, rozstaw 200x200mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x2,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	11kg / 17,05kg
Wymiary pudełka [cm]	26x240x53
Powierzchnia boczna oprawy	0,258m ²

Dane techniczne

2 Moduły LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	TCI Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (Karta Produktu)
Moc źródła światła	10,6W
Moc oprawy	12W
Strumień źródła światła	1988lm
Strumień świetlny oprawy	1128lm
Efektywność źródła światła	187,5lm/W
Efektywność oprawy	94lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>72 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Współczynnik THD	10%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	+40°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej  / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- w wersji bezpieczeństwa dla KL II
 - dla barwy LED 2700K [1/1]
 - dla innej wartości strumienia świetlnego
 - dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys

Prąd rozruchowy	2A / 50μs
-----------------	-----------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

116ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania (kotwa L190mm).
117GA0009	Kotwa montażowa do gruntu.
2951ZX0009	Puszka podłączeniowa IP68, kabel max 3x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...13,5\text{mm}$.

Części zamienne

ZS1363zx0011	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1363AL0011	ALUMINIUM	9006
1363BL0011	CZARNY	9005
1363GR0011	GRAFITOWY	7016